

RMXL

ALUMINIUM EXTRUDÉ

Conforme aux normes CNB2010

Homologations:
 Certification CSA C22.2 #141.15 et C860



DESCRIPTION

Les lignes épurées des enseignes commerciales en aluminium de la série RMXL offrent une esthétique moderne. L'aluminium extrudé permet d'obtenir une enseigne rigide, durable et légère. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et à alimentation propre interne.

CRICUIT ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1.9W, face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit:
6V c.c. = 0,9W **12V c.c.** = 0,9W **24V c.c.** = 0,9W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE


- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 2W, face simple ou double
- Batterie au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée de l'éclairage de secours de 90 ou 120 minutes
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

SPÉCIFICATIONS

Pour répondre aux exigences de la norme CNB2010, C22,2 No. 141 et C860, fournir et installer des enseignes avec pictogramme d'un homme qui court, en aluminium extrudé, DEL de Stanpro. Le boîtier fait d'aluminium extrudé robuste présente une profondeur maximale de 2,5 po. Les plaques frontales doivent être de type ouvertes et être munies d'un contour d'aluminium extrudé. La source d'éclairage doit être composée de diodes électroluminescentes (DEL) très performantes, ces lampes DEL doivent procurer un éclairage en mode normal et d'urgence et elles doivent être installées à l'intérieur du boîtier présentant l'homme qui court. Un diffuseur sensible DEL blanche doit être utilisé afin d'émettre un éclairage vert uniforme et un éclairage blanc sur la légende.

L'homme qui court offert en configuration à alimentation propre doit être muni d'une batterie au nickel-cadmium et doit rester allumé pendant au moins 90 ou 120 minutes en mode d'urgence lors d'une panne de courant c.a.

DIMENSIONS

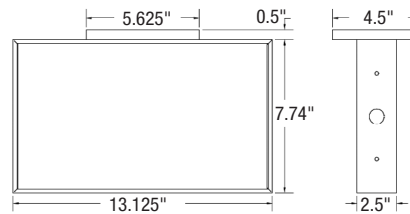

Vendu standard (simple face) avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Vendu standard (face double) avec 2 pictogrammes.



Pour une face double sans flèches, choisir l'option "0" dans la colonne des options.

GUIDE DE COMMANDE

RMXL				
Série	Qté de faces	Couleur	Tension	Options†
RMXL	1 - Face simple 2 - Face double	WH - Blanc (standard) BK - Noir GY - Gris BA - Aluminium brossé SP - Couleur sur demande (spécifier)	NDC - c.a. seulement UDC - Tension de secours universelle c.c. IB - Alimentation propre 90 minutes IB1 - Alimentation propre 120 minutes	AT*, WG**, TP, K5, PG, OP, B0, W0 0 - Sans indicateurs (double face seul.) ↓ ↑ ↗ ↘ D U UR DR DL UL Note: L'option sans pile est disponible qu'avec le modèle simple face.

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

* AT est disponible avec IB et IB1.

** Spécifier le montage.