

SLEXX/SLSRX

ALUMINIUM EXTRUDÉ

Enregistré NRCan C860

Entrée DEL 120/347V c.a.



Homologations :

Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

DESCRIPTION

Les lignes épurées des enseignes commerciales en aluminium extrudé SLEXX/SLSRX procurent une apparence moderne. L'aluminium extrudé en fait une enseigne rigide, durable et légère. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et à alimentation propre interne.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W, face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit :
EXIT: 6V c.c. = 1,0W 12V c.c. = 1,4W 24V c.c. = 3,5W
SORTIE: 6V c.c. = 1,3W 12V c.c. = 1,7W 24V c.c. = 3,2W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 4W, face simple ou double
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard)
120 minutes en option
- Transfert et chargeur de batterie électroniques



SLEXX




SLSRX

MÉCANIQUE

- Boîtier d'aluminium extrudé
- Plaques frontales et arrières coulissantes imperdables accélérant et simplifiant l'installation
- Chevrons/flèches directionnels à enclenchement
- Entrée défonçable à motif d'étoile universel estampé dans la plaque arrière pour installation avec un boîte de jonction
- Les modèles universels permettent l'installation au plafond ou à l'extrémité, trousse de pavillon pour installation sur le chantier avec une plaque en motif étoile
- Revêtement standard de poudre blanche, d'autres finis et couleurs sont disponibles

DIMENSIONS

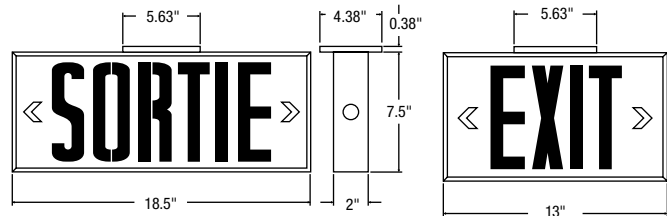

GUIDE DE COMMANDE

Séries	Certification	Qté de faces	Couleur	Tension c.c.	Options†
SLEXX - (Exit) SLSRX -(Sortie)	C - Certifié C860	1 - 2 - Face simple Face double	WH - Blanc BK - Noir GY - Gris BA - Aluminium brossé SP -	NDC - UDC - Pas de tension c.c. IB - IB1 - Alimentation propre pour 90 minutes Alimentation propre pour 120 minutes	VS, WG*, LG, OP, K5

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options. Couleur sur demande (spécifier)

* Spécifier le montage.