


DÉVIDOIRS ET SUPPORTS À BOYAUX D'INCENDIE

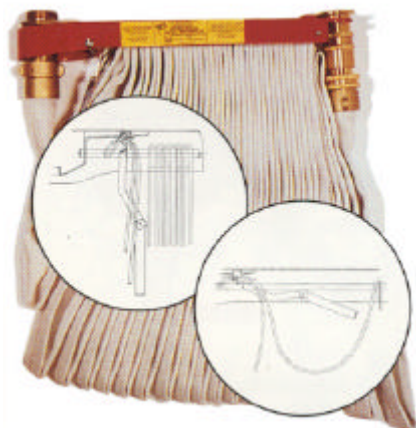

SUPPORT À GOUPILLES SEMI-AUTOMATIQUE

- Goupilles plaquées en acier.
- Toutes pièces mobiles chromées.
- Pression max. de service, 150 lb/po²
- Dispositif de coupure d'eau à fermeture nette
- Construction monopiece du support à goupilles.
- Support-goupille pour la lance

En engageant le dispositif de coupure d'eau, on peut ouvrir le robinet tout en retardant l'arrivée de l'eau jusqu'au moment où le dernier pli de boyau est déployé.

Fini sur tous les supports à goupilles – peinture polyester en poudre rouge. En option, fini chromé.



MODÈLE	GOUPILLES	PLIS	LONGUEUR	ROBINET	CAPACITÉ
HR 75	19	20	20 po	1,5 po	75 pi
HR 100	23	24	22 po	1,5 po	100 pi